WK3200B

耐壓測試機

特色

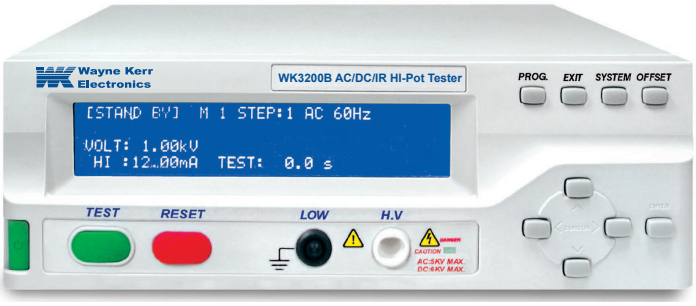

- AC/DC/IR耐壓測試,三合一功能
- AC: 0.10~5000V / 0.10mA ~ 12.00mA
- DC: 0~6000V / 0.10mA ~ 5.00mA
- IR: DC: 100 ~ 1,000V /10 ~ 9,999 MΩ
- ARC偵測功能(AC: 1.0mA~12mA
  DC: 1.0mA~5.0mA) 0.01mA/Steps
- 40 x 4 LCD 文字模式
- 快速截斷時間: 0.4ms
- 5組設定記憶組,每組提供3個測試步驟

產品規格

型號	WK3200B
耐壓測試	AC: 0.10 ~ 5.00KV / DC: 0.10 ~ 6.00KV
負載變動率	1% + 5V
電壓解析度	10V
截止電流	AC: 0.10mA~12.00mA DC:0.10mA~5.00mA
電流解析	0.01mA ~ 12.00 (5.00) mA / 10 μ A
電流準度	1.5 % + 5 counts
輸出頻率	50Hz / 60Hz
測試時間	0.3~ 999.9 s，continue
緩升時間	0.1 ~ 999.9 s，off
波形	正弦波
比較模式	視窗比較系統, 顯示 PASS/FAIL 與警報裝置
ARC 偵測	偵測電流 1.0mA~12mA(DC1.0mA~5.0mA) 0.01mA/Steps. (0.0mA is OFF)
絕緣電阻測試	輸出電壓: DC : 100 ~ 1,000V
	電壓解析； 10V
	電壓準度； 2% + 5 V
	IR 範圍 :10 ~ 9,999 MΩ
	IR 準度:≧500V：3 % + 2 counts, < 500V：7 % + 2 counts
資料儲存	關機前之測試設定資料記憶
步驟數	每個記憶位址提供3個測試步驟
按鍵鎖住功能	前面板按鍵鎖住
記憶儲存	5 組內部記憶位址
LCD 顯示	4 x 40 LCD 顯示
遠端遙控	TEST / RESET 遠端遙控
信號輸出	PASS / FAIL / TEST 以 Relay 接觸方式控制
電流需求	115V/230V AC, 50/60Hz
標準配件	操作手冊,電源線,3P-2P AC轉換插頭 高壓測試線夾/約1.0 m長 2A快熔保險絲,校驗證明
尺寸	270(寬) x 90(高) x 380(深) mm
重量	7.2Kg

More information
www.waynekerrtest.com.tw

英之科科技股份有限公司 Wayne Kerr Electronics Corp.
新北市新店區北新路2段228巷21號
TEL: 886-2-2915-8990, ext.15 Fax: 886-2-2915-5775