WK3210B

耐壓測試機

特色

- AC/DC/IR耐壓測試,三合一功能
- AC: 0.10~5000V / 0.10mA ~ 15.00mA
- DC: 0~6000V / 0.10mA ~ 7.50mA
- IR: DC: 100 ~ 1,000V /10 ~ 9,999 MΩ
- ARC偵測功能(AC: 1.0mA~15mA
  DC: 1.0mA~7.5mA) 0.01mA/Steps
- 快速截斷時間: 0.4ms
- 100組設定記憶組,每組提供9個測試步驟
- RS232: RS232串聯傳輸介面(選購)

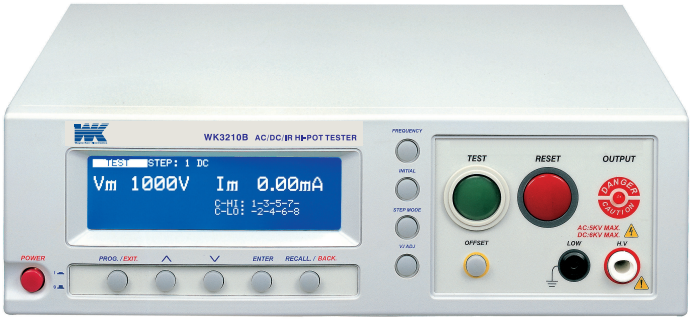

產品規格

型號	WK3210B
耐壓測試	AC: 0.10 ~ 5.00KV / DC: 0.10 ~ 6.00KV
負載變動率	1% + 5V
電壓解析度	10V
截止電流	AC: 0.10mA~15.00mA DC:0.10mA~7.500mA
電流解析	0.01mA ~ 15.00 (7.500) mA / 10 μ A
電流準度	4 位數, ±(讀值的1.5% +5 digits)
輸出頻率	50Hz / 60Hz
測試時間	0.5～999.9 Sec (±20mS), 0.1sec/Steps. (0.0 sec is OFF
緩升時間	0.1～999.9 Sec (±20mS), 0.1sec/Steps. (0.0 sec is OFF)
波形	正弦波
比較模式	視窗比較系統, 顯示 PASS/FAIL 與警報裝置
ARC 偵測	偵測電流 1.0mA~15mA(DC1.0mA~7.5mA) 0.01mA/Steps. (0.0mA is OFF)
絕緣電阻測試	輸出電壓： DC : 100 ~ 1,000V
	電壓解析： 10V
	電壓準度： 4 位數, ±(設定值的1% +5 digi)
	測試範圍： 1 ~ 9,999 MΩ
	測試準度: ≧500V : 1～1000MΩ 讀值的±5% ≧500V : 1001～9999MΩ 讀值的±15%
	< 500V : 1～ 200MΩ 讀值的±10% < 500V : 201～1000MΩ 讀值的±15%
資料儲存	關機前之測試設定資料記憶
步驟數	每個記憶位址提供9個測試步驟
按鍵鎖住功能	前面板按鍵鎖住
記憶儲存	100 組內部記憶位址
LCD 顯示	240x64 點圖形LCM, CFL背光顯示幕
RS232	RS232串聯傳輸介面(選購)
遠端遙控	TEST / RESET 遠端遙控
信號輸出	PASS / FAIL / TEST 以 Relay 接觸方式控制
電流需求	115V/230V AC, 50/60Hz
標準配件	操作手冊,電源線,3P-2P AC轉換插頭 高壓測試線夾/約1.0 m長 2A快熔保險絲,校驗證明
尺寸	365(寬) x 160(高) x 350(深) mm
重量	15Kg

More information
www.waynekerrtest.com.tw

英之科科技股份有限公司 Wayne Kerr Electronics Corp.
新北市新店區北新路2段228巷21號
TEL: 886-2-2915-8990, ext.15 Fax: 886-2-2915-5775